


Specifikacije

MOTORJI

	Dizelski 4,5-litrski V8 6 stop. S/M	Bencinski 4,7-litrski V8 5 stop. S/M
Menjalnik	1VD-FTV	2UZ-FE
Koda motorja	1VD-FTV	2UZ-FE
Število valjev	8 postavljenih v obl. črke V	
Mehanizem ventilov	32 ventilov DOHC	32 ventilov DOHC WT-i
Sistem vbrizga goriva	Prek skup. voda	Elektronski vbrizg
Prostornina (cm ³)	4461	4664
Premer in gib bata (mm)	86,0 x 96,0	94,0 x 84,0
Kompresijsko razmerje	16,8 : 1	10,0 : 1
Največja moč (kW/DIN KM/vrt./min)	210/286/3600	212/288/5400
Največji navor (Nm/vrt./min)	650/1600-2800	445/3400

ZMOGLJIVOST

Najvišja hitrost (km/h)	210	200
0–100 km/h (s)	8,2	9,2
0–400 m (s)	16,0	16,9

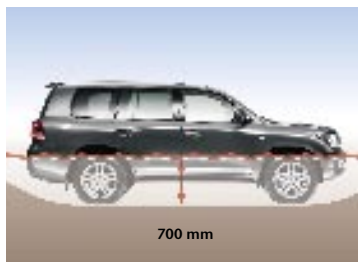

OKOLJEVARSTVENA UČINKOVITOST

	Dizelski 4,5-litrski V8 6 stop. S/M	Bencinski 4,7-litrski V8 5 stop. S/M
Poraba goriva (EU direktiva EU 80/1268/EGS - 2004/3/ES)		
Kombinirana vožnja (l/100 km)	10,2	14,4
Mestna/izvenmestna vožnja (l/100 km)	12/9,1	19/11,7
Priporočena vrsta goriva	dizel s cetanskim številom 48	bencin z oktanskim številom 95
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	93	
Ogljikov dioksid, CO2 (EU direktiva EU 80/1268/EGS - 2004/3/ES)		
Kombinirana vožnja (g/km)	270	340
Mestna/izvenmestna vožnja (g/km)	318/242	449/276
Emisije izpušnih plinov (EU direktiva EU 70/220/EGS - 2003/76B/ES)		
Evropski razred	4	
Ogljikov monoksid, CO (g/km)	0,07	0,26
Ogljikovodiki, HC (g/km)	0,01	0,04
Dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,34	0,03
Ogljikovodiki, HC in dušikovi oksidi, NOx (g/km)	0,34	0,07
Trdi delci, (g/km)	0,03	-
Hrup (vožnja mimo) (EU direktiva 1999/101/ES)		
dB(A)	71	74

TERENSKO ZMOGLJIVOSTI

	Dizelski 4,5-litrski V8 6 stop. S/M	Bencinski 4,7-litrski V8 5 stop. S/M
Karoserija na okvirju	•	•
Stalni štirikolesni pogon	•	•
Diferencial TORSEN® LSD	•	•
A-TRAC (Aktivni sistem proti zdrsni pogonskih koles)	•	•
VSC (Sistem za uravnavanje stabilnosti vozila)	•	•
KDSS (Kinetični dinamični sistem vzmetenja)	•	•
Minimalna oddaljenost od tal (mm)	225	
Vstopni kot (°)	32	
Izstopni kot (°)	24	
Največji kot vzpenjanja (°)	45	
Prehodni kot (°)	25	
Največja globina vode (mm)	700	
Največji bočni nagib (°)	44	

Specifikacije se lahko razlikujejo od navedenih.

TORSEN® LSD je registrirana blagovna znamka družbe JTEKT.

S/M = Samodejni menjalnik • = Serijska oprema o = Dodatna oprema – = Ni na voljo

VZMETENJE	Dizelski 4,5-litrski V8 6 stop. S/M	Bencinski 4,7-litrski V8 5 stop. S/M
Spredaj	Dvojno prečno vodilo	
Zadaj	Toga obesa s štiriveznim vpetjem in stabilizatorjem	

ZAVORE

Spredaj	Hlajeni koluti
Zadaj	Hlajeni koluti
Multi-ABS, EBD in BA	•
VSC in A-TRAC	•

PNEVMATIKE IN PLATIŠČA

18-palčna lita	285/60 R18
Rezervno kolo standardne velikosti	•

MERE IN TEŽE

	Dizelski 4,5-litrski 6 stopenjski S/M 5-sedežev	Bencinski 6 stopenjski S/M 7-sedežev
Zunanja dolžina (mm)	4950	4950
Zunanja širina (mm)	1970	1970
Zunanja višina (mm, KDSS)	1910/1865	1910/1865
Medosna razdalja (mm)	2850	2850
Kolotek spredaj (mm)	1640	1640
Kolotek zadaj (mm)	1635	1635
Obračalni krog (m)	5,9	5,9
Teža praznega vozila (kg)	2580	2615
Dovoljena sku. teža vozila (kg)	3300	3300
Vlečna zmogljivost - z zavorami (kg)	3500	3500
Vlečna zmogljivost - brez zavor (kg)	750	750
Dolžina prtljažnega prostora (mm) (z zloženimi zadnjimi sedeži)	1685	1685
Največja širina prtljažnega prostora (mm)	1675	1675

MERE



Vsi podatki so bili v času tiskanja brošure točni. Podrobnosti specifikacij in opreme v tej brošuri so v skladu z lokalnimi pogoji in zahtevami, zato se morda razlikujejo od modelov, ki so na voljo pri vas. Pri svojem prodajalcu Toyotinih vozil boste izvedeli več o lokalnih specifikacijah in opreми. • Barve vozil se lahko razlikujejo od barv na fotografijah v tej brošuri. • Toyota Adria d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb podrobnosti specifikacij in opreme brez predhodnega obvestila. • Natisnjeno na recikliranem papirju brez klora. Za dodatne informacije o skrbi za okolje obiščite spletno stran www.toyota.eu. • © Toyota Motor Europe NV/SA, 2007. • Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Toyota Motor Europe.